



KN MINI-HC - BEHOLDERE FOR VARME OG KØL



KN MINI-HC serien indeholder beholdere til varme og køl. KN MINI-HC kan anvendes til varmepumper og køleanlæg og fungerer som en hydraulisk afbryder og derved forkorter varmepumpens og køleanlæggets start og stoptider.

KN MINI-HC har to ekstra forbindelser som er dedikerede til en ekstern kilde.

Materiale: kulstofstål

Ekstern beskyttelse: malet og galvaniseret metalplade

Montering: Vægmonteret

Isolering

Kapacitet (L)	Type
45, 85	Stiv polyurethanskum med høj densitet

Operationelle begrænsninger


Min. temperatur	Max. temperatur	Max. tryk
-10 °C	90 °C	5 bar

Data

Kapacitet L	KN MINI-HC Varenr.	Energimærke A-G	Pakket til levering Dimensioner (cm)	Vægt (kg)
45	400759	B	38x38x72	25
85	400761	B	47x47x80	35




TESTED

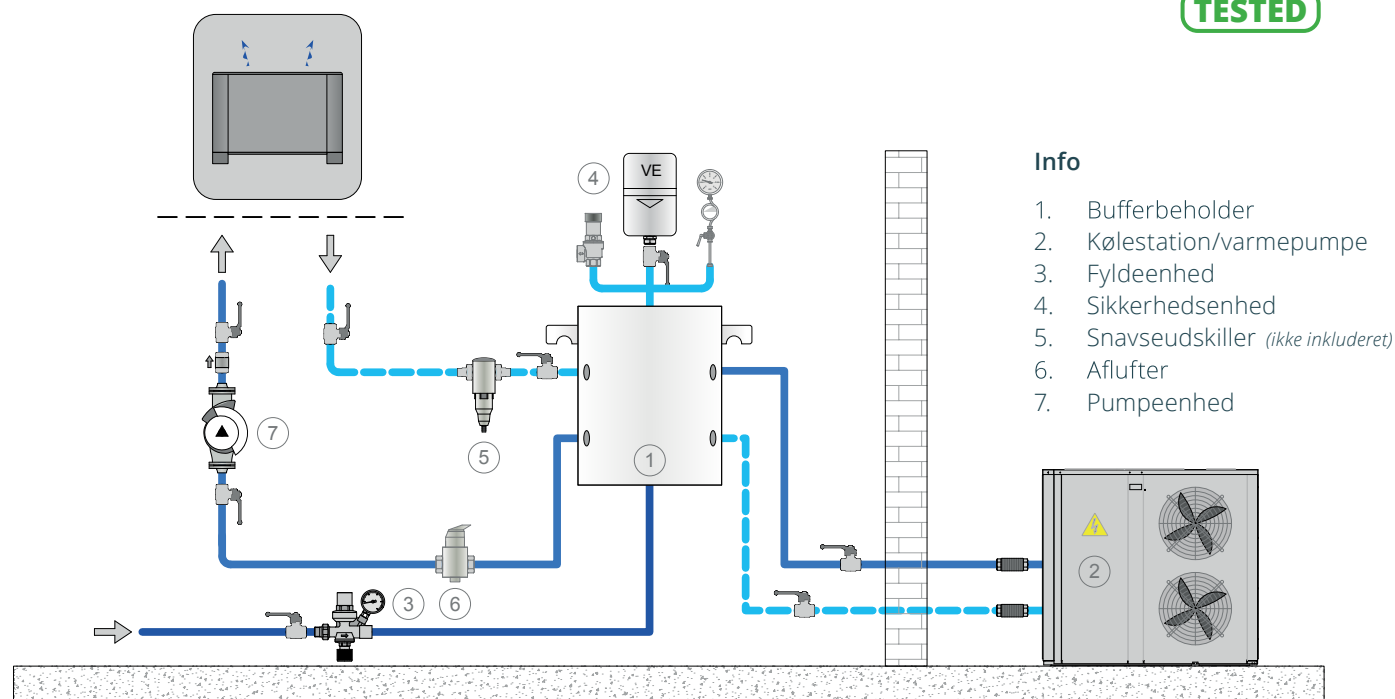

Info

1. Bufferbeholder
2. Kølestation/varmepumpe
3. Fyldeenhed
4. Sikkerhedsenhed
5. Snavseudskiller (ikke inkluderet)
6. Aflufter
7. Pumpeenhed

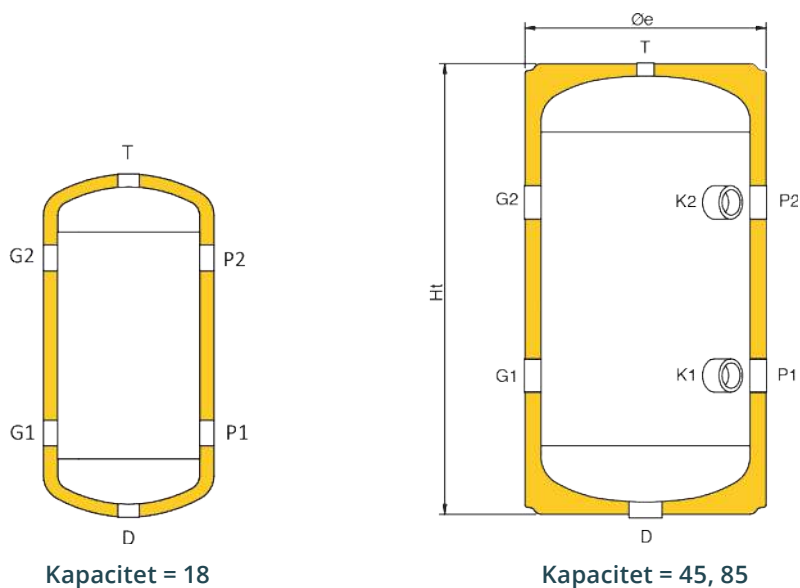

Koblinger

- D** Dræn
- G1** Fra beholder
- G2** Til beholder
- K1** Til/afgang
- K2** Til/afgang
- P1** Til energikilde
- P2** Fra energikilde
- T** Udluftning

Koblingsskema

Kapacitet L	D tommer	G1 tommer	G2 tommer	K1 tommer	K2 tommer	P1 tommer	P2 tommer	T tommer
18	¾"	1"	1"	-	-	1"	1"	¾"
45	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	½"
85	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	½"

Størrelsesskema

Kapacitet L	Øe mm	Ht mm	R* mm	G1 mm	G2 mm	K1 mm	K2 mm	P1 mm	P2 mm
18	260	530	590	130	400	-	-	130	400
45	370	700	770	220	485	220	485	220	485
85	460	780	905	185	535	185	535	185	535

*Kiphøjde

KN MINI-HC - BEHOLDERE FOR VARME OG KØL



Kapacitet: 85

Materiale: kulstofstål

Ekstern beskyttelse: malet og galvaniseret metalplade

Montering: Vægmonteret



KN MINI-HC - BEHOLDERE FOR VARME OG KØL



Kapacitet: 45

Materiale: kulstofstål

Ekstern beskyttelse: malet og galvaniseret metalplade

Montering: Vægmonteret



KN MINI-HC - BEHOLDERE FOR VARME OG KØL



Kapacitet: 18

Materiale: kulstofstål

Ekstern beskyttelse: malet og isoleret

Montering: Vægmonteret



KN MINI-HC - BEHOLDERE FOR VARME OG KØL



Kapacitet: 120

Materiale: kulstofstål

Ekstern beskyttelse: malet og isoleret

Montering: Vertikal og horisontal montering



Tekniske data

Model	...	BCE 120(R)
Volumen	L	120
Energiklasse	...	C
Varmetab	W	68
Arbejdstryk	MPa	0.6
Isoleringstykkelse	mm	33
Vægt	kg	42

Tilslutninger

Model	...	BCE 120(R)
1: Indløb / fremløb		G1 1/4 F
2: Flange (med anode beskyttelse)		Yes
3: Kuglehane		G1/2
4: Anode beskyttelse		Yes
5: Tilslutning for sensor		G1/2 F
6: Ekstra tilslutning		G1 1/2 F

Dimensions

Model	...	BCE 120(R)
H	mm	1150
J	mm	715
M	mm	755

